MANUAL DE INSTALAÇÃO

RODATETOS GRADDUS

Os rodatetos da Graddus foram desenvolvidos para ser usados em áreas internas, são fáceis de instalar, mas algumas etapas e observações devem ser seguidas para que o resultado final seja satisfatório. Confira no Manual de Instalação a seguir todas as informações de instalação.

SUMÁRIO

graddus

1. INTRODUÇÃO 3
2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO 4
3. INÍCIO DA INSTALAÇÃO 4
4. CANTOS INTERNOS 4
5. CANTOS EXTERNOS 5
6. GARANTIA 6

1. INTRODUÇÃO

O sucesso no resultado final da instalação dos Rodatetos Graddus está relacionado a contratação de um profissional qualificado e as boas condições da parede e do teto. Por isso, uma avaliação prévia detalhada se faz necessária para assegurar que o produto poderá ser colocado de acordo com as instruções deste manual. Os rodatetos foram desenvolvidos para ser usados em áreas internas

- ✓ **A parede** a onde vai ser aplicado o roda-teto deve ser plana, sem ondulações e livre de buracos ou ressaltos, assim como o teto/laje/forro deverá estar em nível e sem ondulações junto as paredes. A habilidade e o profissionalismo do instalador influenciam significativamente no resultado. Os profissionais envolvidos devem garantir que a instalação tenha o melhor resultado, assegurando a satisfação do cliente com sua aquisição, evitando reclamações futuras
- ✓ **É necessário fazer uma avaliação de possível umidade no local da instalação; mesmo não prejudicando o material, a umidade da parede pode ocasionar mofo atrás das peças e o descolamento dos rodatetos.**
- ✓ **Conferir a data de validade dos produtos como silicones, seladores ou colas a serem empregados nos acabamentos e garantir a segurança no local. É importante lembrar que, para instalação dos rodatetos GRADDUS, é indicado a utilização do selante GRADDUS FIX; eles colam e dão o acabamento para a instalação dos produtos.**
- ✓ **Antes da instalação, certifique-se de que as condições de estocagem dos produtos estejam adequadas: em local plano, coberto, fechado e com temperatura ambiente entre 15° e 25°C.**
- ✓ **Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos antes da instalação, tais como: Amassamentos, trincas, riscos, partes quebradas, tortas e etc. Caso verifique algum problema, entre em contato com nosso Departamento Técnico antes de iniciar o trabalho.**
- ✓ **Use todos os EPIs recomendados como: óculos de segurança, sapatos de solado emborrachado, luvas, máscara e protetor auricular.**

Atenção: Para uma instalação segura, recomenda-se a contratação de mão de obra qualificada.

2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO

As principais ferramentas são:

- Caixa (ou guia) de corte
- Selante Acrílico BRANCO Graddus Fix
- Serra de Fita
- Espátula
- Estilete
- Esponja
- Pote com água
- Lixa d'água fina
- EPI's.

Com estas ferramentas é possível iniciar os serviços.

Atenção: Não esqueça dos EPI's. Eles são extremamente importantes para a sua segurança. Óculos, luvas e máscaras são indispensáveis.

3. INÍCIO DA INSTALAÇÃO





Pegue uma barra da moldura e a posicione contra a parede e o teto a fim de marcar a linha guia para a instalação (fig.1.) Posicione a moldura na caixa de corte, como se a base de corte fosse o teto e a lateral, a parede (fig.2). Inicie a instalação por um canto interno da sala.

4. CANTOS INTERNOS





Pegue dois pedaços da moldura. Posicione-os contra a parede e o teto. Pegue o pedaço da esquerda e ponha de cabeça para baixo na caixa de corte (lembre-se que a base da caixa de corte é o teto e a lateral, a parede). Corte a moldura com a serra de fita direcionada para o lado esquerdo (fig.3). Em seguida, pegue o pedaço da direita e ponha de cabeça para baixo na caixa de corte. Corte a moldura com a serra de fita direcionada para o lado direito (fig.4.).

5. CANTOS EXTERNOS

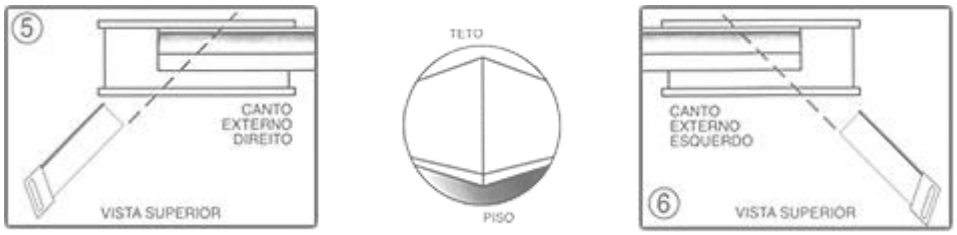

Pegue dois pedaços da moldura. Posicione-os contra a parede e o teto. Pegue o pedaço da esquerda e ponha de cabeça para baixo na caixa de corte (lembre-se que a base da caixa de corte é o teto e a lateral, a parede). Corte a moldura com a serra de fita direcionada para o lado direito (fig.5). Em seguida, pegue o pedaço da direita e ponha de cabeça para baixo na caixa de corte. Corte a moldura com a serra de fita direcionada para o lado esquerdo (fig.6).

Sempre verifique se as peças (canto e perfis) se encaixam, colocando-os sobre as marcações da parede ainda sem o selante Graddus Fix. Se necessário use o estilete para ajustar os cortes nas molduras.

Aplique a cola sobre a moldura e as emendas (fig.7). Pressione a moldura contra a parede seguido as marcações (fig.1). Remova o excesso de selante Graddus Fix com uma espátula e limpe as juntas e as bordas com uma esponja úmida. Espere o selante secar por aproximadamente 6 horas, se necessário utilize uma lixa d'água fina nas emendas e pinte com qualquer tinta à base de água.

6. GARANTIA

Os rodatetos da Graddus possuem garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação. Entretanto, é necessário, para a validade dessa garantia, que todos os passos tenham sido cumpridos na hora da instalação. Consulte o manual de garantia em nosso site, no endereço https://www.graddus.com.br/manuais.html.